

## SERIE INTERIOR

# PANTALLAS DE INTERIOR

Pantallas para ubicación en interior, de múltiples aplicaciones, tanto comerciales, en escaparates de centros comerciales y en el interior de tiendas, como para aplicaciones relacionadas con el ocio, o salas de conferencia.

Por su alta resolución, son una alternativa a la tecnología LCD en pantallas de gran tamaño, como por ejemplo en mupis o videowall, por sus mejores características de brillo y contraste, entre otras.



**LED SMD  
FULL COLOR**



**PIXEL PITCH:  
de P2.5 a P6**



**BRILLO: >1.200 NITS**



**SIN RUIDO**



### **TAMAÑO PERSONALIZABLE**

Su estructura modular permite personalizar el tamaño de la pantalla.



### **SISTEMA CONTROL INTEGRADO**


Su software de control permite gestionar los contenidos mediante WiFi o Red Local desde un PC.



### **VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN**

Podrán ser instaladas en cualquier soporte: a suelo, a techo, sobre pared, etc.

# PANTALLAS DE INTERIOR

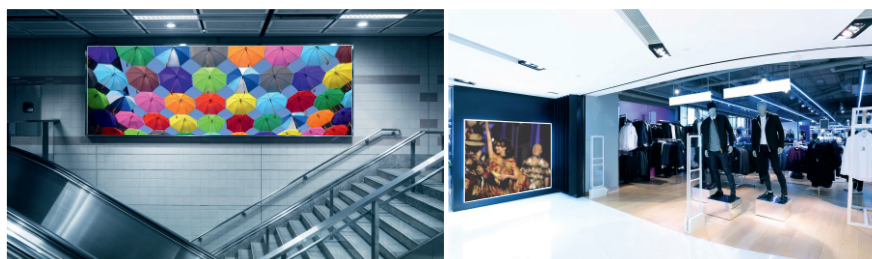

<b>TAMAÑO DISPLAY HxV</b>	0.64 x 1.92 m.	0.96 x 1.92 m.	0.96 x 1.92 m.	1.92 x 1.92 m.
<b>PIXEL PITCH</b>	2.5 mm.	2.5 mm.	4 mm.	4 mm.
<b>RESOLUCIÓN   HxV</b>	256 x 768 píxeles	384 x 768 píxeles	240 x 480 píxeles	480 x 480 píxeles
<b>RESOLUCIÓN Total Píxeles</b>	196.608 píxeles	294.912 píxeles	115.200 píxeles	230.400 píxeles
<b>BRILLO MÁXIMO</b>	>1.200 nits	>1.200 nits	>1.300 nits	>1.300 nits
<b>DISTANCIA ÓPTIMA DE VISIÓN</b>	>2 metros	>2 metros	>4 metros	>4 metros
<b>ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN   H / V</b>	160° / 120°	160° / 120°	160° / 120°	160° / 120°
<b>CONSUMO Max. / Med.</b>	700 / 320 W/m <sup>2</sup>	700 / 320 W/m <sup>2</sup>	800 / 150 W/m <sup>2</sup>	800 / 150 W/m <sup>2</sup>
<b>VIDA ÚTIL   Horas</b>	100.000 horas	100.000 horas	100.000 horas	100.000 horas

/ Disponibles otras opciones de tamaño y píxel pitch, para conseguir la solución idónea que se adapte a las necesidades de cada caso.

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y DE INSTALACIÓN:

- Estructura de aluminio, que le aporta robustez, ligereza y un diseño elegante.
- Soportes y anclajes diseñados según necesidades de instalación.
- Acceso trasero para mantenimiento personalizable para ofrecer un acabado estético adecuado cuando éste quede a la vista.
- Acceso para mantenimiento frontal para aplicaciones instaladas sobre pared.

[hispaled.es](http://hispaled.es)

[info@hispaled.es](mailto:info@hispaled.es)

Calle Dehesa Vieja 8E. Nave 11  
28052 Madrid. España  
Tel. +34 918 27 16 58

 **hispaLED**  
Una visión diferente